

00.500.XX SPOTTIC (SP) TELSYSTEEM NL

INTRODUCTIE

Met het geheel (!) draadloze SPOTTIC (SP) kiest u voor een zeer geavanceerd draadloos en computergekoppeld telsysteem. De SPOTTIC (SP) heeft als grote voordeel dat de installatie eenvoudig, en snel is uit te voeren en daardoor zeer kostenaantrekkelijk is en weinig overlast voor het publiek met zich meebrengt. Verder worden menselijke handelingen tot een minimum beperkt en verloopt de dataverzameling geheel automatisch. Hierdoor vervallen de meeste, voor handmatige afgelezen systemen, kenmerkende problemen zoals foutaflezing, het gissen of onregelmatig doorgeven van de gegevens, 'fraude' en tijdsbeslag.

TOEPASSING

De Spottic (SP) is speciaal ontworpen voor het monitoren van evenementen of bezoekersstromen. Verder kunt u dit systeem:

- Bepaling van de gemiddelde conversie (verhouding bezoekers versus kopende klanten);
- Bepaling van de werkelijke conversie (personeelsplanning);
- Onderscheid tussen bezoekers en personeel;
- Fraudevermindering door antimask functie;
- Bepaling van de meest optimale openingstijden;
- Bepaling gemiddelde verblijfstijden;
- Bepaling drukte en bezoekerspieken;
- Inzicht in en aanpassen van de routing;
- Hotspot bepaling voor instore reclame.

UITLEZING


De Spottic (SP) is computer gekoppeld. Dataverzameling verloopt automatisch; telgegevens zijn accuraat en nauwkeurig. Met Software van Solva kunt u telgegevens uitlezen naar uw PC of GSM. Hoe dit werkt leest u in het productblad 'Software'.

KENMERKEN

Centrale geheugenunit: Netvoeding, opslag per tijdseenheid, maanden dataopslag, communicatie: Lan (RJ 45).

Horizontale sensor: Batterijvoeding, 2,4 Ghz, Sensor zwart, IR-richtingbepalend, doorgangsbreedte <7,5m (vrij zicht), levensduur batterijen 1,5-2,5 jaar, zendbereik <180m, <5km met high gain ontvangerantenne met RPSMA connector, gecombineerde doorgangen en/of gangpaden. Afmetingen: ABS 14,5 x 4,7 x 2,7 cm

Verticale sensor: Adaptervoeding, 2,4 Ghz, Sensor wit, IR-richtingbepalend, doorgangsbreedte <20m, zendbereik <180m, <5km met high gain ontvangerantenne met RPSMA connector, gecombineerde doorgangen en/of gangpaden. Afmetingen: ABS 11 x 5 cm

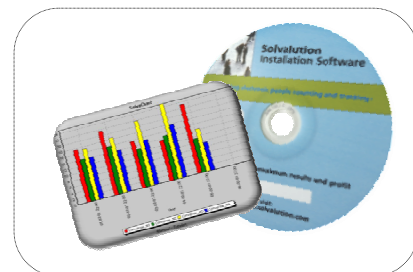

INCLUSIEF SOFTWARE



GEHEUGEN UNIT



HORizontALE SENSOREN
DUBBELSTRAALS (ZWART OF GRIJS)



SENSOR VOOR VERTICALE METING



BUITENBEHUIZING VOOR
HORIZONTALE METING